

HJ-8-201


Нагрузка	Модель
0.5-2т	HJ-8-201-0.5/2т
(0.5-2т)-M1	HJ-8-201-0.5/2т-M1
2.5-5т	HJ-8-201-2.5/5т
250lb-4KSE	HJ-8-201-250lb/4KSE
5Klb-10Klb	HJ-8-201-5/10K
10т	HJ-8-201-10т

Основные особенности:

Материал – стальной сплав + резиновый кожух.
Применение – Н8С, В8D, НМ8С, ВМ8D.
Простота в установке. Защита от коррозии.
Регулировка высоты
Автоматическая центровка с помощью шарнира.
Ограничение горизонтального сдвига
Автоматическая корректировка смещения.
Используется в напольных и платформенных весах.



Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

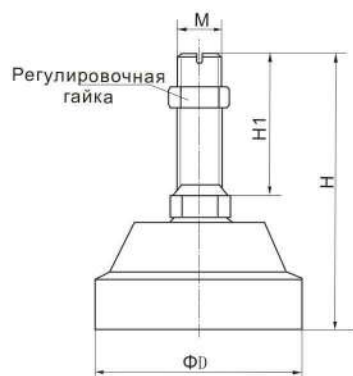

Размеры Нагрузка	ΦD	H	H1	M
0.5т-2т	60 (2.36)	92 (3.62)	50 (1.97)	M12×1.75
250lb-4Klb				1/2-20UNF
2.5т-5т	80 (3.15)	105 (4.13)	50 (1.97)	M18×1.5 (Только для Н8С)
5K-10Klb				M20×2.5 (Только для В8D)
				3/4-16UNF
10т	86 (3.39)	112 (4.41)	50 (1.97)	M24×2
(0.5т-2т)-M1	60 (2.36)	92 (3.62)	50 (1.97)	M16×1.5

BJ-8-202

Нагрузка	Модель
0.5-2т	BJ-8-202-0.5/2т
2.5-5т	BJ-8-202-2.5/5т
250lb-4KSE	BJ-8-202-250lb/4KSE
5K-10Klb	BJ-8-202-5/10K

Основные особенности:

Материал – нержавеющая сталь + резиновый кожух.
Применение – Н8С, В8D, НМ8С, ВМ8D.
Простота в установке. Защита от коррозии.
Регулировка высоты
Автоматическая центровка с помощью шарнира.
Ограничение горизонтального сдвига
Автоматическая корректировка смещения.
Используется в напольных и платформенных весах в агрессивных средах.



Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)



Размеры Нагрузка	ΦD	H	H1	M
0.5т-2т	60 (2.36)	90 (3.54)	50 (1.97)	M12×1.75
250lb-4Klb				1/2-20UNF
2.5т-5т	80 (3.15)	105 (4.13)	50 (1.97)	M20×2.5 (Только для В8D)
5K-10Klb				3/4-16UNF